

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za privredni razvoj,
sport i kulturu

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 220 289, 217 993. Faks: 049 220 289.

www.bdcentral.net



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за привредни развој,
спорт и културу

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 220 289, 217 993. Факс: 049 220 289.

05-26
SMM
NAD
R

Broj predmeta: 22-000577/25
Broj akta: 13-1643SB-0006/25
Datum, 30.4.2025.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PREDMET: Zahtjev za procjenu uticaja na životnu sredinu

Obraćamo Vam se zahtjevom za izdavanje Rješenja o utvrđivanju obaveza provođenja procjene uticaja na životnu sredinu, obimu procjene uticaja.

U prilogu Vam dostavljamo Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja od aprila 2025. godine izrađen od strane Tehnološki eko centar d.o.o. Brčko (1xoriginal) i 1 primjerak na CD-u.

S poštovanjem,

Pripremila:
Adnana Beganović, dipl.ing.grad.
tel. 049/240-675

Dostavljeno:
1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhivi





Технолошки Еко Центар д.о.о. Брчко

Проте Матеје Ненадовића бр. 25, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Моб: +387 65 903 159; Тел/факс: +387 49 216 411

Имејл: tehnoloskiekocentar@teol.net

ПИБ: 600299970002, Ж-Р бр. 5620048096113350 (НЛБ Банка)

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕТХОДНУ ПРОЦЈЕНУ УТИЦАЈА

**ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ
ПОГОНА ИБД-а У БРЧКОМ, БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ**



ИНВЕСТИТОР: Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за привредни развој, спорт и културу

Април 2025. године



ПРЕДМЕТ	ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕТХОДНУ ПРОЦЈЕНУ УТИЦАЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ИБД-а У БРЧКОМ.
ОБЈЕКАТ	Погон за производњу бетонских производа „ИБД“ д.д. Брчко, к.ч. 4026/1 К.О. Брчко 1 (излагање)
ИНВЕСТИТОР	Влада Брчко дистрикта БиХ - Одјељење за привредни развој, спорт и културу
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	„Технолошки Еко Центар“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ
ЗА „Технолошки Еко Центар“	Славиша Драгичевић, дипл.инж.техн.
Број	60/25 25.04.2025.године.

ДИРЕКТОР

Славиша Драгичевић, дипл.инж.техн.



Садржај

а. Опис пројекта, укључујући податке о његовој намјени и величини	4
б. Извод из просторно-планског акта.....	9
ц. Подаци о врсти и количини материјала који се користи, те врсти и количини очекиваних емисија	10
ц.1. Врста материјала који се користи	10
ц.2. Очекиване емисије.....	10
ц.2.1. Утицај на воде и земљиште	10
ц.2.2. Утицај на ваздух	11
ц.2.3.Бука и пејзажни изглед.....	11
д. Опис могућих утицаја на животну средину у току изградње, у току рада или експлоатације и у фази престанка рада и мјере за смањење наведених утицаја	12
д.1. Изградња погона	12
д.2. Експлоатација погона	12
е. Опис основних и помоћних сировина и осталих извора енергије	13
ф. Опис животне средине на подручју под утицајем пројекта.....	13
г. Нетехнички резиме.....	14
Прилог	16



а. Опис пројекта, укључујући податке о његовој намјени и величини

Предмет пројекта је реконструкција, доградња и изградња постојећег производног погона (измјештање појединих објеката због пруге која се гради и реорганизација производног процеса).

Пројектна документација је израђена на захтјев Инвеститора: Влада Брчко дистрикта БиХ.

У производном погону компаније д.д. „ИБД“ одвија се производња бетонских блокова, производња капа и парапета као и производња бетонских ивичњака.

Предмет овог пројекта је реорганизација производње бетонских блокова и премјештање производње капа и парапета на другу локацију.

Производна машина бетонских ивичњака и блокова није предмет пројекта.

Пројектом није планирана промјена технолошког процеса производње као ни капацитета производње.

Постојеће стање на локацији

Машина за производњу бетонских блокова смјештена је у главној хали и хали која се надовезује на главну халу а која је предвиђена за рушење због изградње пруге. У њој се налазе транспортне траке које воде агрегат од усипних кошева до улаза у миксер, све са пратећим инсталацијама, аутоматиком и сл, као и просторија за производњу бетонских капа и парапета која се одвија независно од производње бетонских блокова. Усипни кошеви (2 коша), налазе се поред хале која се уклања и потребно је измјестити их и ставити поново у функцију која задовољава производњу. У склопу хале која се уклања налазе се још и компресорска станица и складиште готових производа.

Са сјевероисточне стране производне хале налази се објекат са коморама за упаравање – сушење блока (сушара се не измјешта) уз који се налазе боксеви за складиштење репроматеријала (агрегат) које такође треба уклонити (дјелимично) јер се налазе у зони заштитног појаса будуће пруге.

Поред хале која је предвиђена за рушење, а са њене југозападне стране, налази се надстрешница која служи за складиштење готовог производа коју такође треба уклонити. Надстрешница је на стубовима од бетонских блокова са кровом на челичној конструкцији и отворена је са све четири стране.

Конструкција постојећег објекта

Конструкција хале која се у потпуности уклања је челична, са зидовима и кровним покривачем од термоизолованих панела, све на АБ плочи. Поред ње се налазе усипни кошеви који се измјештају, а који се такође налазе на АБ плочи коју треба, након измјештања кошева, уклонити. Усипни кошеви су саставни дио производне линије бетонских блокова те је неопходно посветити им посебну пажњу приликом одабира нове локације што ће бити детаљно обрађено у главном пројекту.

Са супротне стране хале која се уклања налази се надстрешница која се такође уклања, а која је изграђена на бетонском платоу поред хале. Чине је стубови од бетонског блока и челична кровна конструкција са профилисаним лимом као покривачем.

Постојећи боксеви за складиштење репроматеријала који се налазе у наставку објекта за упаравање-сушење блока (два бокса) се састоје од подне АБ плоче дебљине 30 цм и зидова са три стране такође дебљине 30 цм и висине 2,4 м, без кровне конструкције. Исти ће се скратити (дио зидова је предвиђен за рушење јер се налазе у заштитном појасу планиране пруге), а од истих ће се формирати просторије гдје ће бити смјештена компресорска станица.



Планирани радови

У сврху реорганизације производног погона уклањају се у потпуности последња хала у низу у којој се налази дио производње бетонских блокова (транспортне траке и командни ормари), компресорска станица, складиште готових производа, складиште боја за производњу блока и производња капа и парапета. Све наведено треба смјестити у постојеће или нове објекте. Подна плоча хале се задржава и служиће као темељна плоча усипних кошева и трака који ће бити премјештени.

Надстрешница која се налази поред хале која се руши се такође у потпуности уклања осим АБ платоа на коме се налази, а који ће служити као манипулативни простор за опслуживање усипних кошева. Два бокса за складиштење агрегата се дјелимично руше (скраћују се зидови) и исти ће бити дограђени како би се формирале двије просторије у које ће се смјестити компресорска станица. Подна АБ плоча се задржава као под новоформираних просторија, а додаје се једноводни кров.

Производња капа и парапета премјешта се у постојећи дио хале који се задржава, а који тренутно служи као складиште готових производа. Просторија се неће конструктивно мијењати али инсталације треба прилагодити производњи која ће се ту одвијати. Сви детаљи биће ријешени главним пројектом.

Нови објекти који су планирани за изградњу су боксеви за смјештај агрегата и нова надстрешница за складиштење готових производа, све обухваћено новим платоом као приступом који ће служити за довоз репроматеријала односно одвоз готовог производа. Плато је детаљно описан у дијелу вањског уређења.

Радове треба урадити у фазама усаглашеним са управом ИБД-а како би се најмање ометала редовна производња.

Објекти и уређаји (опрема) коју је потребно измјестити

Објекти – простори које је потребно измјестити на другу локацију:

- Вањски боксеви **агрегата** - 5 (пет) боксева са фракцијама
- Транспортери -транспортне траке
- Компресорска станица
- Резервоар компресованог ваздуха
- Складиште производа затворено
- Производња капа и парапета
- Складиште боја за бетон
- Сушара капа и парапета (у склопу производње капа и парапета)
- Складиште производа – надстрешница

Уређаји (опрема) који се измјештају

Усипни кошеви агрегата са транспортним тракама

- Усипни кош 1 за фракције 0-4мм
- Усипни кош 2 за фракције 4-8мм

Транспортери

- Транспортна трака 1
- Транспортна трака 2
- Прихватна транспортна трака до мјешалице
- Командни ормар усипних кошева и транспортера
- Ексикатор

Компресорска станица

- Два компресора
- Ваздушни филтер



- Командни ормар
- Резервоар компресованог ваздуха 5м³

Производња капа и парапета

- Мјешалица
- Сливничка решетка
- Вибро сто 1
- Вибро сто 2
- Инсталације компресуваног ваздуха
- Водоводне инсталације
- Командни ормар
- Боксеви за агрегат 3 ком

Услови:

Складиште агрегата (боксеви агрегата – депо) треба бити у близини усипних кошева.

Боксевима са агрегатима мора бити обезбјеђен приступ камионом.

Транспорт агрегата до кошева се обавља утоваривачем.

Приликом манипулације са сипким материјалом долази до расипања и продукције прашине.

Компресори ваздуха морају бити заштићени од прашине.

Функционално одвијање технолошког процеса производње бетонских елемената са новом позицијом транспортних трака које послужују мјешалицу.

Нове позиције објеката и уређаја

Нове позиције објеката – простора:

Вањски боксеви агрегата - 5 (пет) боксева са фракцијама се измјештају на нову локацију, засебан објекат.

Компресорска станица са резервоаром компресованог ваздуха се измјешта на простор садашњих боксева за агрегат.

Складиште производа затворено и складиште производа – надстрешница се измјешта у нови објекат - надстрешницу која ће обухватити све складишне капацитете

Производња капа и парапета са сушаром (капа и парапета) се измјешта у производну халу у складишни простор који није предмет рушења. Предметно складиште се измјешта у новопроектовани објекат складиште производа – надстрешница.

Складиште боја за бетон се измјешта у производни простор хале.

Нове позиције опреме и уређаја

Усипни кошеви агрегата са транспортним тракама и командним ормарима се измјештају у простор дефинисан главним пројектом - бочно од производне хале између хале и заштитног појаса пруге.

Ексикатор се измјешта у новопроектовани простор за производњу капа и парапета.

Два компресора, ваздушни филтер, командни ормар и резервоар компресованог ваздуха се измјешта у новопроектовани објекат компресорске станице.


У простору производње капа и парапета измјештају се мјешалица, сливничка решетка, вибро сто 1 и 2, инсталације компрес ваздуха, водоводне инсталације, командни ормар, боксеви за агрегат.

Идејни пројекат за реконструкцију, доградњу и изградњу производног погона ИБД-а у Брчком, Брчко дистрикт БиХ, број: 25-02- PJ-017., од фебруара 2025.године, урађен од „PLANINVEST“ д.о.о. за грађевински инжењеринг Брчко дистрикт БиХ.




Слика Шематски приказ предметног објекта из Идејног пројекта архитектонска фаза (у прилогу А3 формат)

- 1**-новопроектована локација компресорске станице
- 2**-новопроектована локација усипних кошева и транспортних трака
- 3**-новопроектована локација боксева за агрегат – фракције
- 4**-новопроектована локација складишта готовоих производа

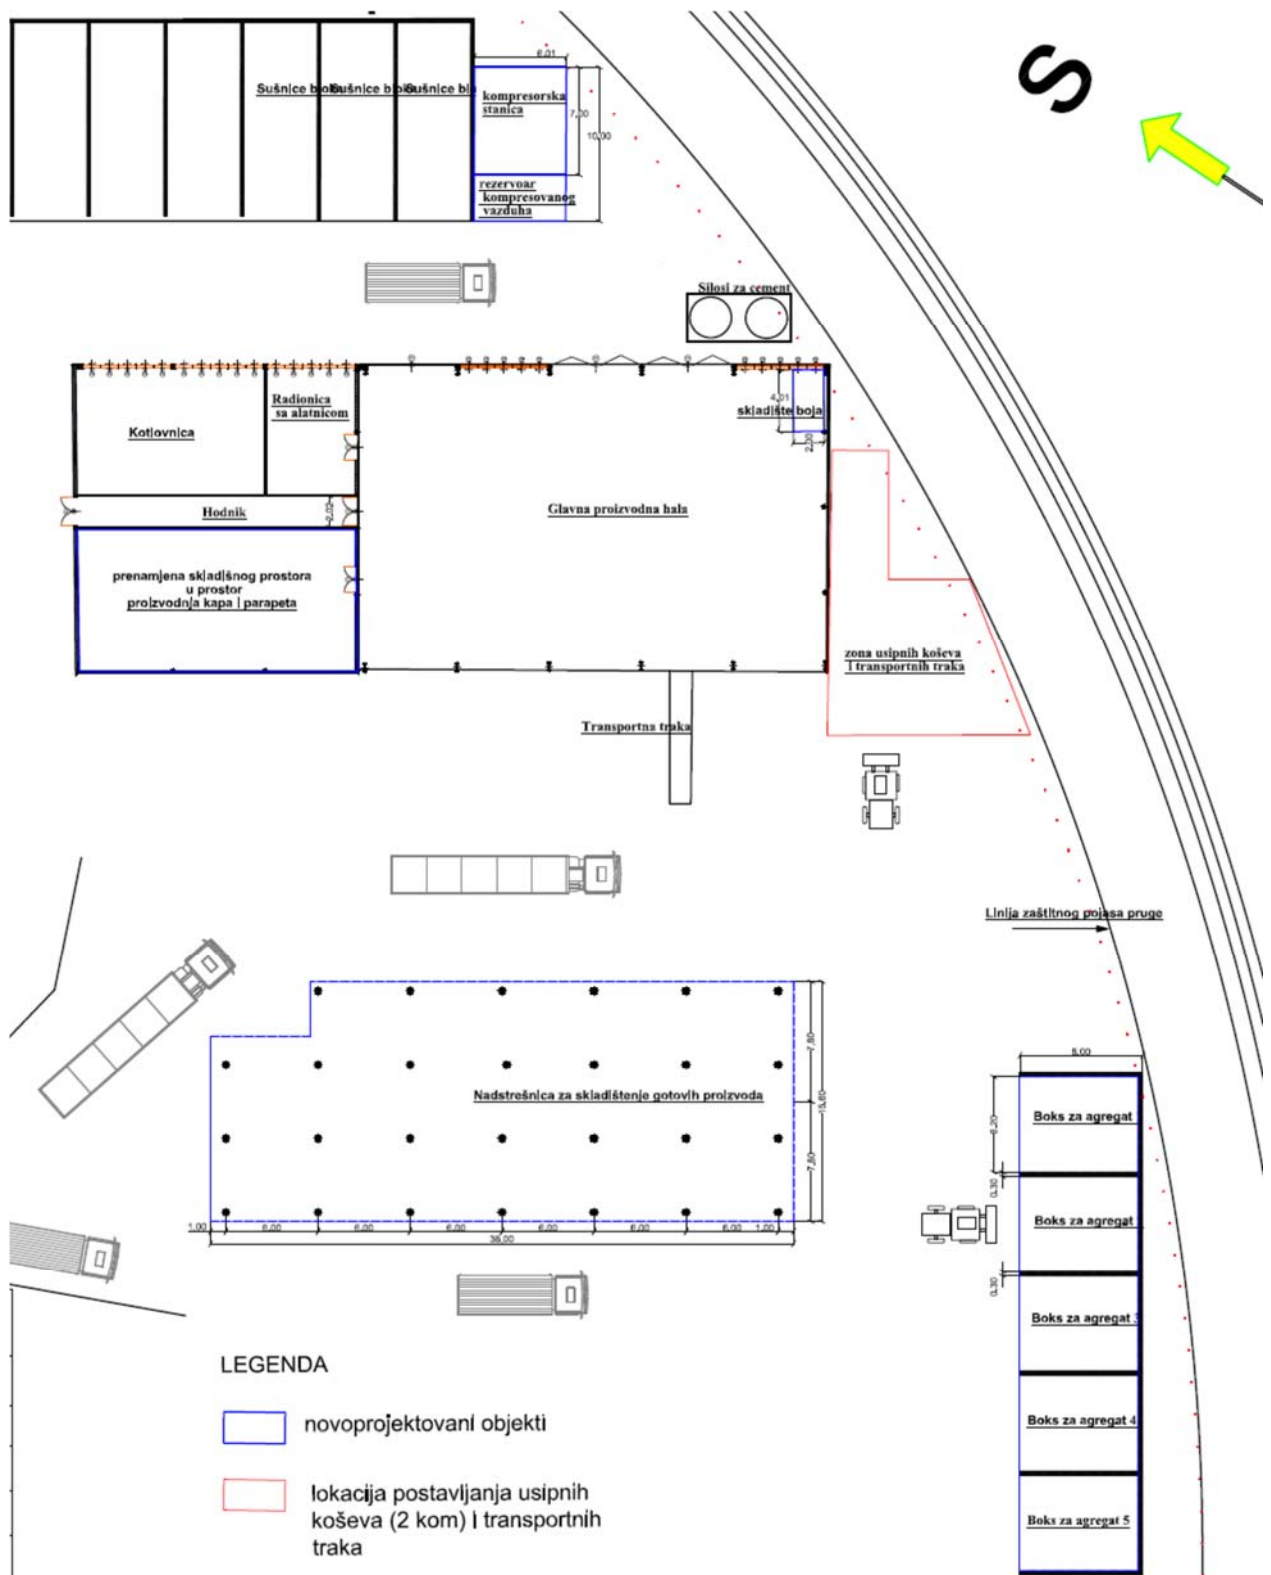

Слика Шематски приказ предметног објекта из Идејног пројекта технолошка фаза (у прилогу А3 формат)

6. Извод из просторно-планског акта

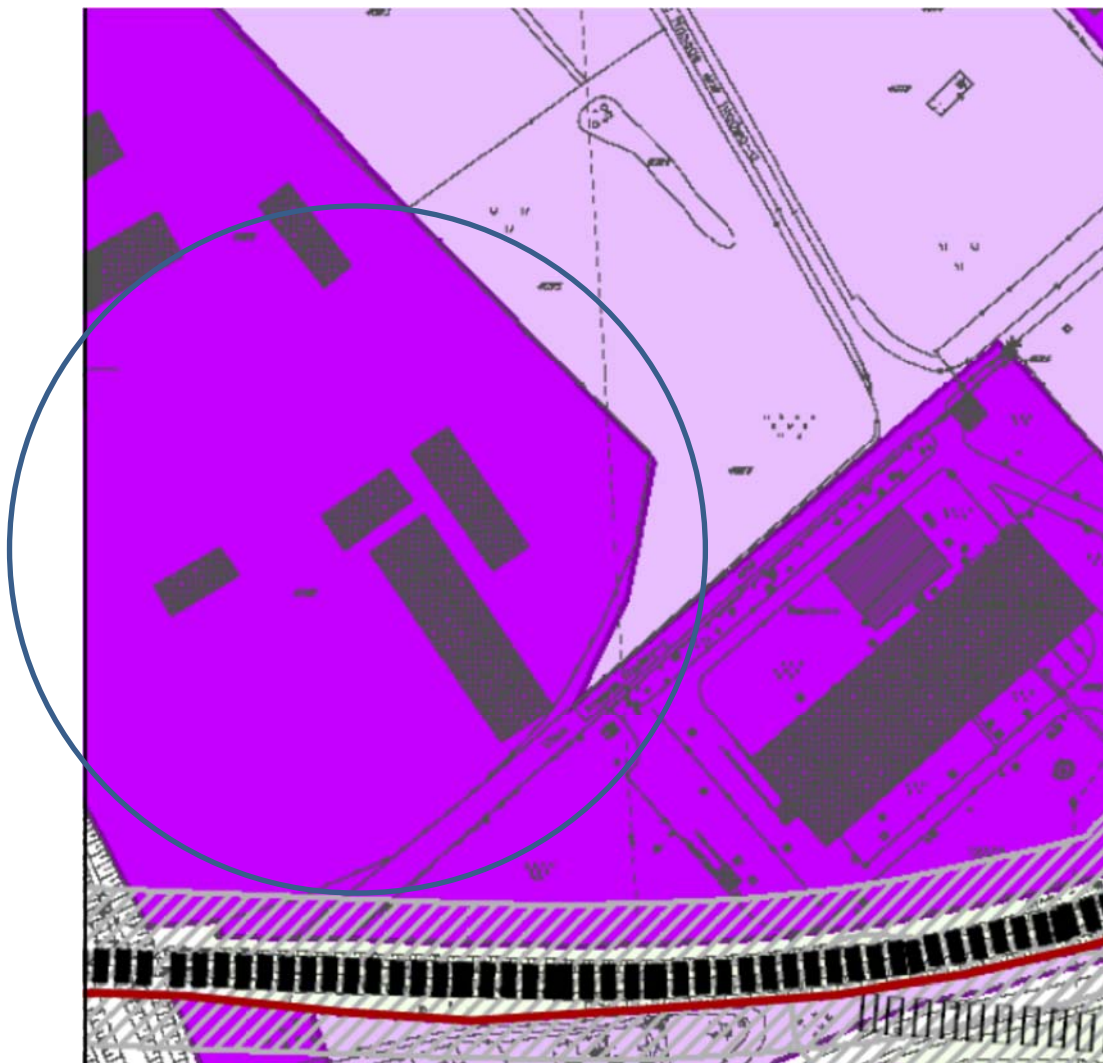

Слика Приказ предметне локације из предметно-планског акта

	Грађевинско земљиште
	Зона рада и индустрије
	Планирана зона рада и индустрије

Погон за производњу бетонских елемената, „ИБД“ д.д. Брчко, к.ч. 4026/1 К.О. Брчко 1 (излагање) се налази у зони рада и индустрије.



ц. Подаци о врсти и количини материјала који се користи, те врсти и количини очекиваних емисија

ц.1. Врста материјала који се користи

За реконструкцију, доградњу и изградњу производног погона (измјештање појединих објеката због пруге која се гради и реорганизација производног процеса) ће се користити класични грађевински материјали.

Бетон и армирани бетон као конструктивни елементи, затим челична конструкција, жељезни кровни носачи и лимени кровни покривачи.

Зидови у зависности од потребе ће бити од сендвич лимених панела, бетонски блокова или опекарских блокова

Манипулативне површине дијелом асфалтиране а дијелом бетониране.

Сви грађевински материјали се набављају од произвођача или добављача уз одговарајућу атестну документацију а у складу са захтјевима из главног пројекта.

Изградња, реконструкција и адаптација се врши грађевинским машинама, уређајима и опремом карактеристичном за грађевинске радове, багери мјешалице, дизалице, скеле, платформе....

ц.2. Очекиване емисије

Код реконструкције, доградње производног погона у прво фази – рушења дијела хале произуће се отпадни грађевински материјал: челична и бетонска конструкција, зидови од чврстог грађевинског материјала и лимених сендвич панела, жељезна кровна конструкција и лимени кровни покривач.

Дио овог материјала се искориштава код планиране изградње надстрешнице, боксева и компресорске станице а дио се губи као грађевински отпад који опет може бити искориштен дијелом као секундарна сировина а дијелом депоновати као „шрут“ - грађевински отпад.

Услед присуства радника произуће се комунални отпад, а радом моторизованих машина за транспорт и изградњу имамо емисије гасова из мотора са унутрашњим сагорјевањем.

Процес производње у погону ИБД-а, за вријеме реконструкције и адаптације ће бити заустављен. Сва постојећа инфраструктура као што је електро, водоводна, канализациона, путна ће бити на располагању радовима и радницима на реконструкцији и адаптацији производног погона ИБД-а (тоалети мокри чворови, простор за раднике итд.)

ц.2.1. Утицај на воде и земљиште

Производни погон ИБД-а је опремљен чврстим манипулативним површинама, асфалтираним и бетонираним са решеткама и сливницима за одводњу површинских вода у систем одводње површинских вода.

Фекалне и санитарне воде из тоалета, мокрих чворова, чајне кухиње су спојене на канализациони систем одводње.

Чврсти отпад

У самом процесу реконструкције и адаптације настају одређене количине чврстог органског и неорганског отпада као што су: грађевински материјал, шрут остаци од хране, крпе, папир, пластика, стакло, метал, дрво и сл.



Чврсти отпад се разврстава и збрињава коначно не остављајући га на локацији.

Грађевински материјал настао рушењем се дијелом искориштава код изградње новопроектованих објеката, дијелом као секундарна сировина а дијелом збрињава као грађевински отпад.

Грађевински отпад од изградње дрво, метал, шрут се такође збрињава дијелом као секундарна сировина а дијелом као грађевински отпад.

Комунални отпад остаци од исхране, крпе, папир, пластика збрињава извођач радова. Извођач радова заједно са инвеститором је задужен за збрињавање свих врста отпада.

Табела Врсте отпада које се очекују у предметном процесу према Каталогу отпада

Шифра	Назив отпада
17	ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА ОБЈЕКТА (УКЉУЧУЈУЋИ ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА ОНЕЧИШЋЕНИХ / КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)
17 01	бетон, опека / цигле, црпелови / плочице и керамика
17 01 01	бетон
17 01 02	опека / цигле
17 04	метали (укључујући њихове легуре)
17 04 05	жељезо и челик
20	КОМУНАЛНИ ОТПАД (ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТАВА И СЛИЧНИ ОТПАД ИЗ ИНДУСТРИЈСКИХ И ЗАНАТСКИХ ПОГОНА И ИЗ УСТАНОВА) УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО ПРИКУПЉЕНЕ СASTOЈКЕ
20 03	остали комунални отпад
20 03 01	мијешани комунални отпад

ц.2.2. Утицај на ваздух

Под аерозагађење подразумевамо све оне токсичне или нетоксичне примјесе, настале услед човјекове производне дјелатности. Примјесе доспијевају у виду гасова, пара или хетерогених дисперзних система – прашине, дима, магле итд.

Прашина настаје рушењем предвиђених објеката, затим саобраћајних и манипулативних површина у кругу комплекса транспортом материјала и извођењем грађевинских радова. Процес производње у погону ИБД-а, за вријеме реконструкције и адаптације ће бити заустављен. Погон ИБД је смјештен у индустријској зони са великим слободним озелењеним површинама, травњацима, високим и ниским растињем.

ц.2.3.Бука и пејзажни изглед

Извори буке су машине и уређаји на рушењу и изградњи предметних објеката. Извори буке су и транспортне машине које су ангажоване на транспорту грађевинског материјала и отпада. Процес производње у погону ИБД-а, за вријеме реконструкције и адаптације ће бити заустављен, тако да неће бити значајног повећања буке у периоду реконструкције и адаптације. У сваком случају ниво буке је интересантан у домену заштите на раду радника на реконструкцији и адаптацији.

Визуелни недостаци се манифестују присуством грађевинских и радних машина, привременим депоима грађевинског и отпадног материјала.

Новопроектоване манипулативне површине ће бити асвалтиране-бетониране, уредно организоване. Вањско уређење објекта ће бити комплетно (окапнице, олуци, фасаде). Слободне површине ће се вратити у првобитно стање прије реконструкције и адаптације, уклоњен сав отпадни и неискориштен грађевински материјал



д. Опис могућих утицаја на животну средину у току изградње, у току рада или експлоатације и у фази престанка рада и мјере за смањење наведених утицаја

д.1. Изградња погона

У току изградње објекта доћи ће до:

1. Повећаних емисија отпадних димних гасова који настају сагоријевањем горива у моторима грађевинских машина и механизације (NO_x, CO₂, CO, SO₂, чађ и др.);
2. Развијања прашине са градилишта радом механизације и транспортом материјала;
3. Повећаног нивоа буке која настаје радом машина и активностима на изградњи објекта;
4. Процуривања нафтних деривата непосредно у земљиште, чиме се у већој или мањој мјери може контаминирати земљиште и тиме угрозити површинске и подземне воде;
5. Накупљања комуналног, грађевинског и другог отпада.

Издупне гасове као продукте сагоријевања нафтних деривата добијамо из мотора са унутрашњим сагоријевањем који су присутни код грађевинских машина.

Продукти сагоријевања нафте и њених деривата су опасни димни гасови (NO_x, CO₂, CO, SO₂, чађ и др.). Негативни утицај угљенмоноксида на људе првенствено се огледа кроз његово везивање са хемоглобином чиме се истискује кисеоник (гушење). Гас угљендиоксид се везује за стварање ефекта стаклене баште и повишене температуре у атмосфери. Азотдиоксид је посебно штетан за дисајне органе. Једињења сумпора своје негативно дејство првенствено изражавају сједињени са честицама прашине утичући на слузокожу и дисајне путеве. Сумпордиоксид има највеће разорно дејство на грађевинске материјале.

Под загађеним ваздухом подразумејева се ваздух који садржи материје штетне за човјеков организам, флору, фауну, природна и човјековим радом створена добра у количинама и концентрацијама изнад количина садржаних у чистом ваздуху, те изнад граница прописаних Законом и прописима донесеним о квалитету ваздуха.

Прашина се, услед транспорта материјала, очекује у љетном периоду изградње погона услед мале влажности. Транспортна средства и грађевинске машине својим дјеловањем и контактом са природним материјалима – земљом у сушном периоду производе прашину. У случају транспорта сипког материјала (земље, пијеска, шљунка) може доћи до расипања материјала односно да емисије прашине.

Повећан ниво буке се очекује услед рада машина и активности на рушењу и изградњи објекта. Са тим у вези могуће је процуривање нафтних деривата непосредно у земљиште. До процуривања нафте и нафтних деривата може доћи ради несавјесног одржавања машина, квара машина, или неадекватног складиштења горива, уља или мазива.

Боравком радника се свакако производе одређене количине комуналног отпада, а одржавањем градилишта и машина се ствара и остали отпад (метални, зауљени,...).

д.2. Експлоатација погона

Завршетком пројекта реконструкције и адаптације погона за производњу бетонских елемената ИБД Брчко д БиХ, се враћа функционално одвијање технолошког процеса производње бетонских елемената, са новом позицијом дијела линије за производњу, складишта готових производа, боксева за прихват агрегата, компресорске станице и приступног пута складишту и боксевима.

Пројектом се не повећава нити смањује капацитет производње нити се умањује досадашња



ефикасност и функција производње бетонских елемената.

Погон за производњу бетонских елемената ИБД Брчко д БиХ има еколошку дозволу од Одјељење за просторно планирање и имовинско правне послове, Пододјљења за урбанизам и заштиту животне средине Владе Брчко Дистрикта.

Завршетком пројекта реконструкције и адаптације погона за производњу бетонских елемената, ИБД Брчко д БиХ, наставља обављати све активности описане у еколошкој дозволи и испуњавати мјере за заштиту животне средине прописане у еколошкој дозволи.

е. Опис основних и помоћних сировина и осталих извора енергије

За реконструкцију, доградњу и изградњу производног погона (измјештање појединих објеката због пруге која се гради и реорганизација производног процеса) ће се користити класични грађевински материјали.

Бетон и армирани бетон као конструктивни елементи, затим челична конструкција, жељезни кровни носачи и лимени кровни покривачи.

Зидови у зависности од потребе ће бити од сендвич лимених панела, бетонски блокова или опекарских блокова

Новоформиран приступни пут боксевима агрегата и складишту готових производа се асфалтира и/или бетонира. Приступни пут који служи за прилаз и маневар возила до објекта складишта и боксева агрегата се гради ископом постојећег материјала у дебљини од цца 50 цм. Чисти шљунковити материјал одложити у зони градилишта, док прљави, мијешани и земљани материјал треба одвести на депонију, затим разастрити и збити постојећи материјал у доњу зону платоа у дебљини од цца 20 цм са набавком и уградњом шљунковитог материјала по потреби, што ће бити дефинисано Вањским уређењем у Главном пројекту.

Поред грађевинских материјала користиће се погонско гориво за транспортне и радне машине (дизел гориво).

Снабдијевање водом ријешено је хидрофорским постројењем из властитих водозахвата и градском водоводном мрежом.

Потребе за електричном енергијом се обезбјеђују постојећим прикључком на дистрибутивну 10 kV мрежу и постојећу ТС10/0,4 "ВОЈНА СЕЊАК".

ф. Опис животне средине на подручју под утицајем пројекта

Објекти Фабрике за производњу бетонских производа "ИБД" Д.Д. су лоцирани у насељу "Бијељинска цеста", Брчко Дистрикт, на подручју индустријске зоне уз лијеву страну магистралног пута Брчко – Бијељина у правцу Бијељине. Стање животне средине на постојећој локацији у смислу доминантних постојећих утицаја, обиљежавају негативни утицаји, који су прије свега посљедица постојања непосредне близине сусједних индустријских објеката и магистралног пута.

Локација предметног постројења је окарактерисана као „Индустријска зона“. У непосредној близини предметног постројења се налази фабрика шећера, фабрика уља „Бимал“, Нови Бимекс, Житопромет, Боснаплод, СМТ Марковић, ...

Погон за производњу бетонских производа "ИБД" има сву инфраструктуру као што је електро, водоводна, канализациона, путна.

Снабдијевање водом је комбиновано из градског водовода и властитог бунара. Фекалне и санитарне отпадне воде су спојене на јавну канализациону мрежу. На локацији предметне индустријске зоне постоји уређена одводња површинских вода.

Манипулативни путеви и паркинг простор су асфалтирани, односно избетонирани са прикључком на магистрални пут Брчко - Бијељина.

Објект је прикључен на постојећу дистрибутивну 10 kV мрежу и постојећу ТС10/0,4 "ВОЈНА СЕЊАК".



Слика Предметна локација исјечак из Gogle eartha

Ријека Сава је удаљена 500 метара, источно. Јужном границом парцеле пролази жељезничка пруга за Хрватску, а реконструкција и адаптација се врши ради изградње новог индустријског колосјека.

г. Нетехнички резиме

На захтјев инвеститора – Владе Брчко дистрикта БиХ приступа се реконструкцији, доградњи и изградњи постојећег производног погона за производњу бетона „ИБД“ д.д. Брчко д.БиХ.. До измјештања појединих објеката и реорганизације производног процеса. се приступа због изградње новог пружног индустријског колосјека.

У производном погону компаније д.д. „ИБД“ одвија се производња бетонских блокова, производња капа и парапета и производња бетонских ивичњака.

У поступку реконструкције планирана је реорганизација производње бетонских блокова и премјештање капа и парапета на другу локацију.

Производна машина бетонских ивичњака и блокова није предмет пројекта.

На планираној локацији постоје изграђени производни објекти и настрешница за складиштење



материјала, те бетонирани плато испред производног објекта. Објекти складишта и једна производна хала се руше. На њиховом мјесту ће бити смјештени кошеви за материјал и маневарски простор. Бетонски плато остаје у функцији.

Пројектом није планирана промјена технолошког процеса производње као ни капацитета производње.

Завршетком пројекта реконструкције и адаптације погона за производњу бетонских елемената ИБД Брчко д БиХ, се враћа функционално одвијање технолошког процеса производње бетонских елемената, са новом позицијом дијела линије за производњу, складишта готових производа, боксева за прихват агрегата, компресорске станице и приступног пута складишту и боксевима.

Пројектом се не повећава нити смањује капацитет производње нити се умањује досадашња ефикасност и функција производње бетонских елемената.

Погон за производњу бетонских елемената ИБД Брчко д БиХ има еколошку дозволу од Одјелјење за просторно планирање и имовинско правне послове, Пододјелјења за урбанизам и заштиту животне средине Владе Брчко Дистрикта.

Завршетком пројекта реконструкције и адаптације погона за производњу бетонских елемената, ИБД Брчко д БиХ, наставља обављати све активности описане у еколошкој дозволи и испуњавати мјере за заштиту животне средине прописане у еколошкој дозволи.



Прилог

- Шематски приказ предметног објекта из Идејног пројекта архитектонска фаза А3 формат
- Шематски приказ предметног објекта из Идејног пројекта технолошка фаза А3 формат

Кориштена документација

Идејни пројекат за реконструкцију, доградњу и изградњу производног погона ИБД-а у Брчком, Брчко дистрикт БиХ, број: 25-02- PJ-017., од фебруара 2025.године, урађен од „PLANINVEST“ д.о.о. за грађевински инжењеринг Брчко дистрикт БиХ.

ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Закони

- Закон о заштити животне средине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 32/24)
- Закон о заштити ваздуха Брчко дистрикта БиХ-пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 17/22)
- Закон о заштити вода Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 25/04, 1/05, 19/07)

Правилници и Уредбе

- Правилник о категоријама отпада са листама („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 32/06).
- Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/98).
- Правилник о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 30/06).
- Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 30/06).
- Правилник о граничним и циљаним вриједностима квалитета зрака, праговима информисања и узбуне („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 18/11)

LEGENDA

- 1 Kompresorska stanica
- 2 Usipni koševi
- 3 Skladište gotovih proizvoda - nadstrešnica
- 4 Boksovi za agregat
- 5 postojeća hala koja se zadržava uz rekonstrukciju

planirani novi objekti


rekonstrukcija postojećeg objekta

NAPOMENA:
1. Usipni koševi se demontiraju i ponovo montiraju na drugoj lokaciji/otvorenom prostoru i njihov tačan položaj će biti definisan glavnim projektom
2. Cjevovod iz kompresorske stanice do hale vodi se vazdušnom linijom, tačna visina će se definisati glavnim projektom.

DOGOVORENI PREDLOG ZA POTPISIVANJE

PREDLOŽENO REŠENJE

Nadzor: Miroslav Petrić
Korisnik: Mirjana Kršmanović
Projektanti: Danijela Gavrić
Slaviša Dragičević
Miodrag Simić

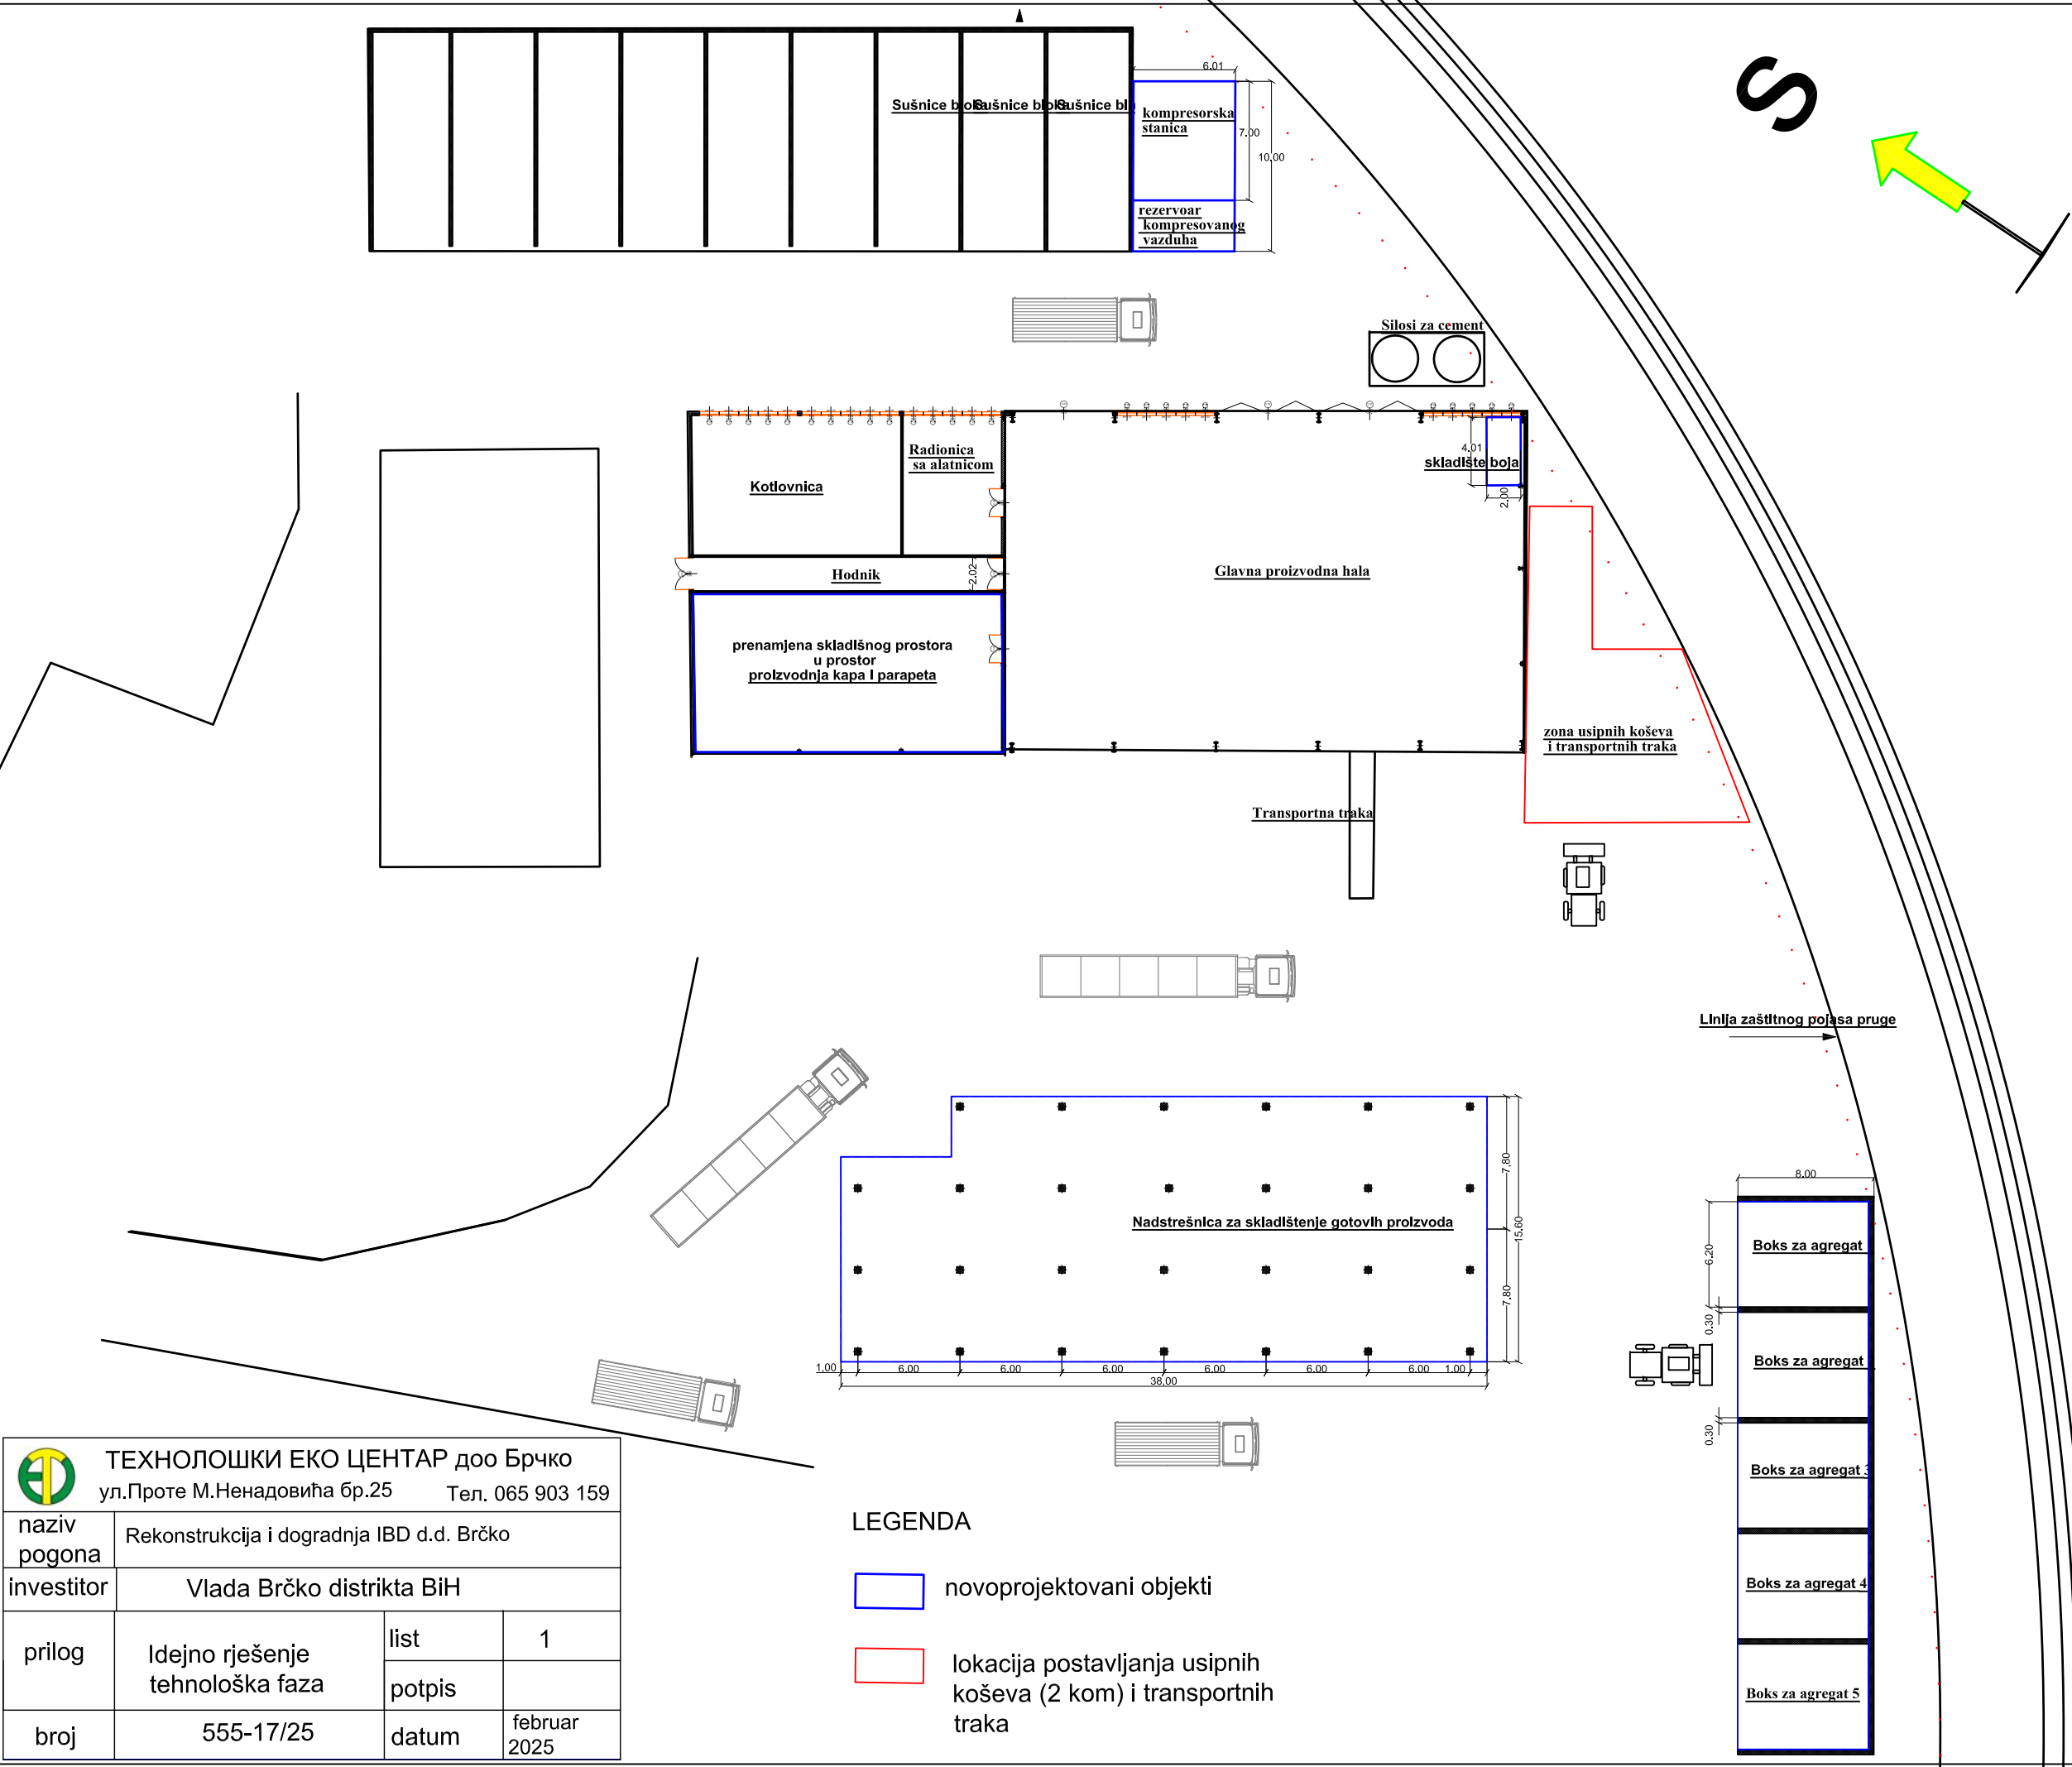

ТЕХНОЛОШКИ ЕКО ЦЕНТАР доо Брчко ул.Проте М.Ненадовића бр.25 Тел. 065 903 159			
naziv pogona	Rekonstrukcija i dogradnja IBD d.d. Brčko		
investitor	Vlada Brčko distrikta BiH		
prilog	Idejno rješenje tehnološka faza	list	1
		potpis	
broj	555-17/25	datum	februar 2025

LEGENDA

- novoprojektovani objekti
- lokacija postavljanja usipnih koševa (2 kom) i transportnih traka